



ISOblow SOLID

La ISOblow SOLID est une machine à insuffler compacte et facile à utiliser pour l'application d'isolant cellulosique ainsi que pour d'autres isolants autorisés en vrac. Le remplissage s'effectue par la trémie d'alimentation. Pour le transport, le réservoir peut être déposé en retirant 2 vis à bouton cannelé. Deux cardeuses en bas du réservoir permettent de bien aérer la cellulose. La commande de la ISOblow SOLID, ainsi que le réglage d'air s'effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL. La quantité de matériau peut être réglée au moyen d'un tiroir au-dessus de l'écluse et avec la télécommande radio ISOCELL. Cela permet un apport de matière régulier, même pour de petites épaisseurs d'isolant.

TÉLÉCOMMANDE RADIO ISOCELL:

réglage d'air et matériau

Tous les avantages d'un seul coup d'oeil

Un grand réservoir avec deux cardeuses

Un remplissage facile par la trémie d'alimentation

Un réservoir amovible

Un très bon cardage – mêmesur des ballots d'isolant très denses

Une écluse rotative à 6 compartiments équipés de lèvres d'étanchéité en caoutchouc résistants à l'abrasion (pas de perte de pression donc usure moindre de la machine).

Des clapets anti-retour protègent la soufflerie contre d'éventuelles obturations.

La quantité débitée est réglable au moyen du tiroir

Une manipulation aisée grâce à de grandes roues pneumatiques


L'alimentation 230 V suffisante

Une fonction " aspirateur " pour nettoyer le chantier (couverture spécial d'aspiration d'air avec un raccord 3 pouces)

Pour augmenter la puissance de la soufflerie, on peut brancher un amplificateur supplémentaire



ISOblow SOLID

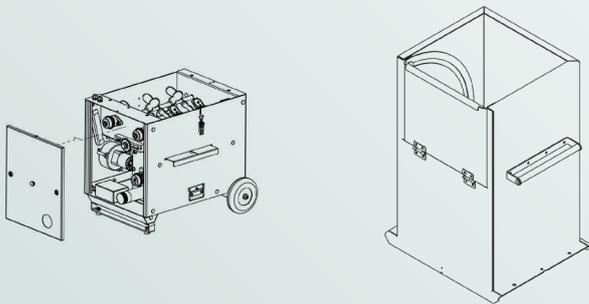

	820 x 600 x 1530 mm (AxBxC)
	110 kg
	250 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,35 kW
	3,5 kW
	280 mbar
	400 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 13A
	2,5 .. (63 mm)
	réglage d'air et matériau

